

Электромагниты серии МИС

Производим и поставляем.
Товар сертифицирован.

Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

1. Назначение.

Электромагниты серии МИС предназначены для дистанционного управления исполнительными органами станков и механизмов.

По способу воздействия на исполнительный механизм электромагниты изготавливаются тянущего МИС-Х1ХХ и толкающего МИС-Х2ХХ исполнений.

2. Структура условного обозначения.

МИС - X X X X X Y3
1 2 3 4 5 6

1. Габарит (размер магнитопровода).

2. Условное обозначение исполнения по способу воздействия на исполнительный механизм:

1 – тянущий; 2 – толкающий.

3. Условное обозначение режима работы:

0 – ПВ100,40%; 1 – ПВ10%.

4. Условное обозначение исполнения по степени защиты:

0 – IP20; 1 – IP00.

5. Условное обозначение исполнения выводов катушки управления:

Е – жесткие выводы, М – гибкие выводы;

6. Климатическое исполнение (Y) и категория размещения (3) по ГОСТ 15050-69.

3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Исполнение	Степень защиты	Артикул			
			Напряжение катушки управления U _c , В			
			110	127	220	380
МИС-1100 ЕУ3	тянущее	IP20	ЕТ502270	ЕТ502271	ЕТ502254	ЕТ504396
МИС-1200 ЕУ3	толкающее	IP20	–	–	ЕТ502255	ЕТ502272
МИС-2100 ЕУ3	тянущее	IP20	–	ЕТ502273	ЕТ502256	ЕТ053003
МИС-2200 ЕУ3	толкающее	IP20	–	–	ЕТ502257	ЕТ506402
МИС-3100 ЕУ3	тянущее	IP20	ЕТ520091	–	ЕТ501620	ЕТ000776
МИС-3200 ЕУ3	толкающее	IP20	–	–	ЕТ502258	ЕТ502274
МИС-4100 ЕУ3	тянущее	IP20	–	–	ЕТ501621	ЕТ054683
МИС-4200 ЕУ3	толкающее	IP20	–	–	ЕТ053658	ЕТ506403
МИС-5100 ЕУ3	тянущее	IP20	ЕТ503036	ЕТ502275	ЕТ514727	ЕТ514728
МИС-5100 МУ3		IP20	–	–	ЕТ502259	ЕТ008582
МИС-5200 ЕУ3	толкающее	IP20	–	–	ЕТ514729	ЕТ514730
МИС-5200 МУ3		IP20	–	–	ЕТ053660	ЕТ502276
МИС-6100 ЕУ3	тянущее	IP20	–	–	ЕТ053661	ЕТ502277
МИС-6200 ЕУ3	толкающее	IP20	–	–	ЕТ053662	ЕТ506404

4. Габаритные и установочные размеры.

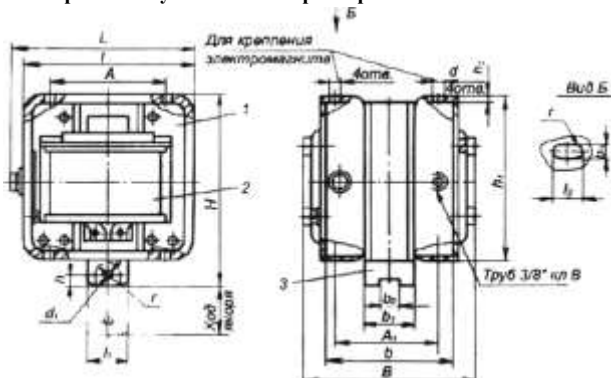


Рисунок 1. Габариты МИС-1100, МИС-2100, МИС-3100, МИС-4100 тянущего исполнения

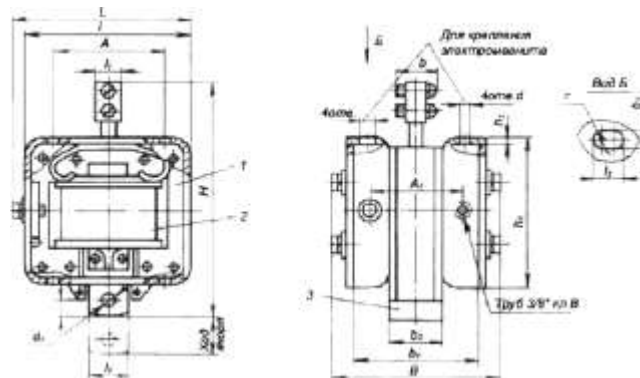


Рисунок 2. Габариты МИС-2100, МИС-2200, МИС-3200 толкающего исполнения

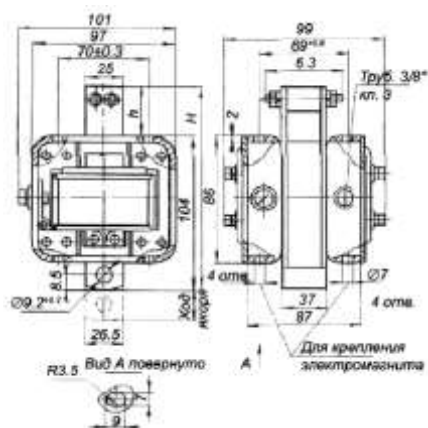


Рисунок 3. Габариты МИС-4200 толкающего исполнения

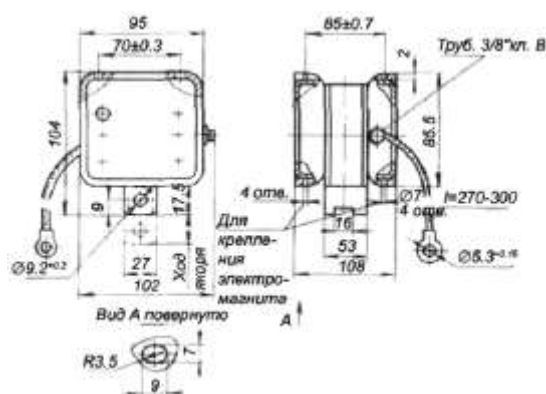


Рисунок 4. Габариты МИС-5100 тянущего исполнения

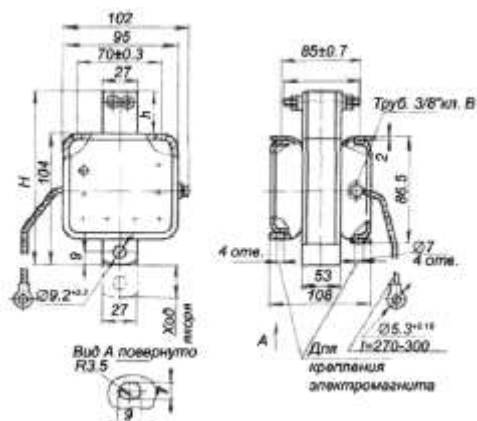


Рисунок 5. Габариты МИС-5200 толкающего исполнения

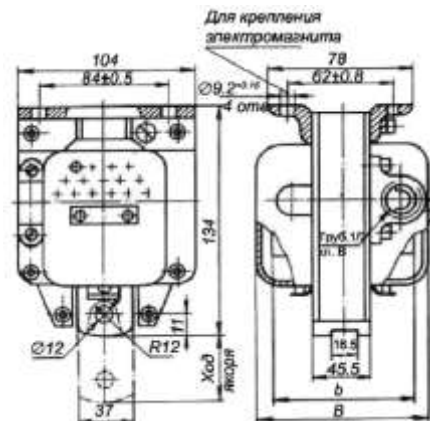


Рисунок 6. Габариты МИС-6100 тянущего исполнения

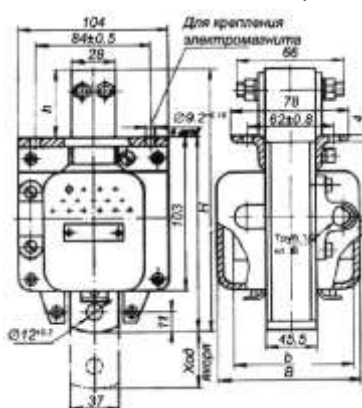


Рисунок 7. Габариты МИС-6200 толкающего исполнения

Тип электромагнита	Размеры, мм																		
	A	A1	B	b	b1	b2	b3	d	d1	H	h	h1	h2	L	I	I1	I2	I3	r
МИС-1100 ЕУЗ	46	51	72	63	25	6	-	5,5	4,1	60	5,0	50	1,5	71	61	14	-	-	-
МИС-1200 ЕУЗ	46	51	72	16	63	25	-	5,5	4,1	98	38	50	1,5	71	61	14	16	-	-
МИС-2100 ЕУЗ	54	56	82	71	24	10	7,0	7,0	6,1	79	6,0	65	2,0	80	74	20	8	-	3,5
МИС-2200 ЕУЗ	54	56	82	19	71	24	-	7,0	6,1	127	48	65	2,0	80	74	20	-	-	3,5
МИС-3100 ЕУЗ	54	61	87	76	29	10	7,0	7,0	6,1	79	6,0	65	2,0	80	74	20	8	-	3,5
МИС-3200 ЕУЗ	54	61	87	19	76	29	7,0	7,0	6,1	127	48	65	2,0	80	74	20	-	8	3,5
МИС-4100 ЕУЗ	70	69	99	87	37	12	7,0	7,0	9,2	104	9,0	86	2,0	101	94	26,5	9	-	3,5

5. Основные технические характеристики.

3. Основные технические характеристики.		МИС-1	МИС-2	МИС-3	МИС-4	МИС-5	МИС-6
Режим работы, ПВ %		100, 40					
Номинальный ход якоря, мм		15	20		25		30
Номинальное тяговое усилие, Н		15	21	30	42	50	85
Потребляемая мощность, Вт	пусковая	260	500	720	780	850	1500
	рабочая	12	14	25	30	40	45
Степень защиты		IP20					
Климатическое исполнение и категория размещения		У3					