




BA57-35

Инструкция по монтажу

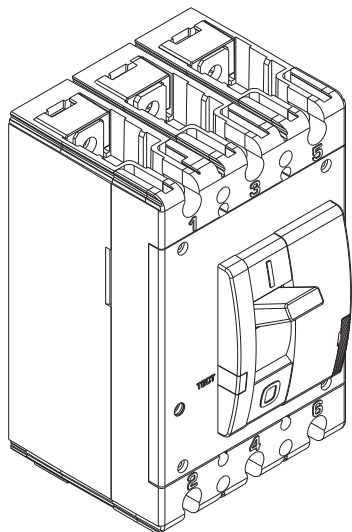


Комплектность


А	2 шт.
Б	6 шт.
В	6 шт.
Г	2 шт.

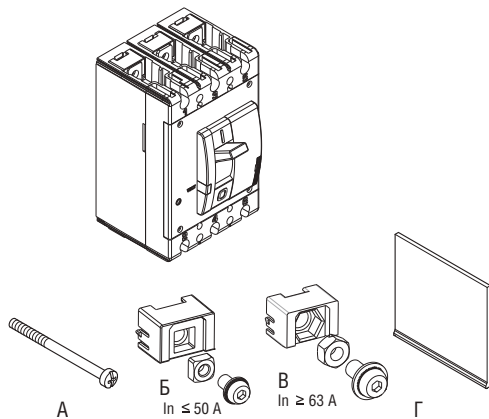

ТЕСТ



1




2

Нажать для отключения





Положение «Аварийное срабатывание»








3



перевести в положение «ОТКЛ.»

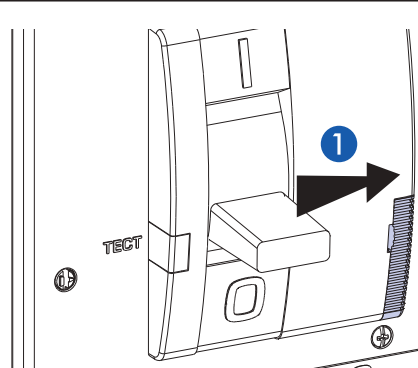

1

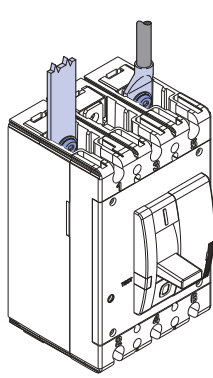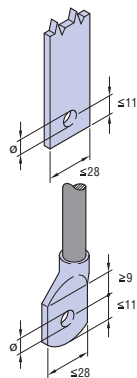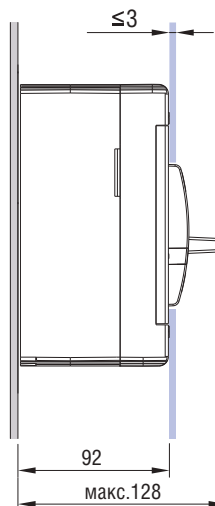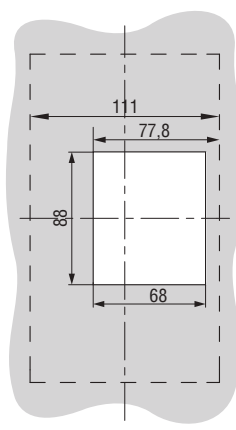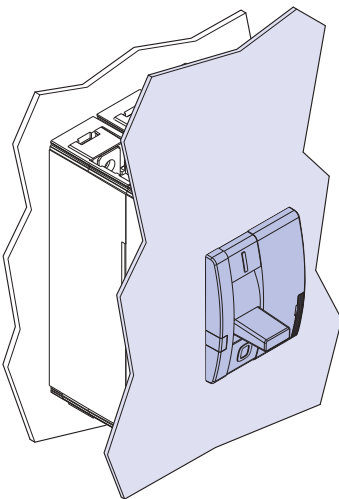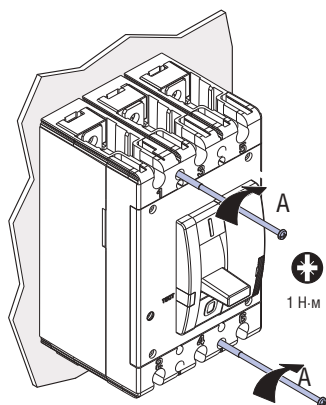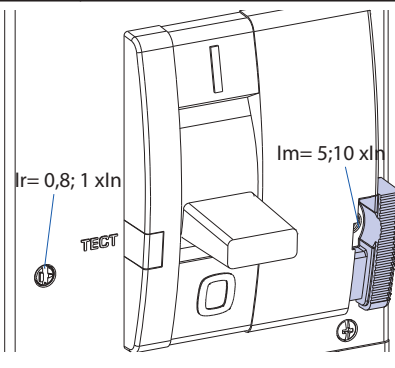






$I_n \leq 50A$ $I_n \geq 63A$

Ø 6,5

Ø 8,5

$I_n \leq 50A$

$I_n \geq 63A$

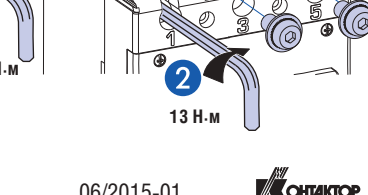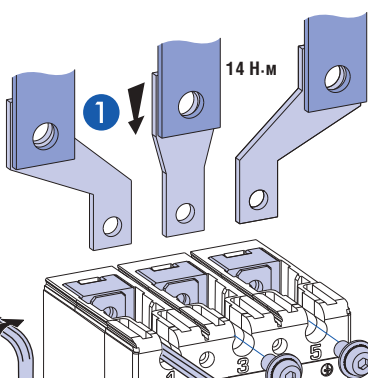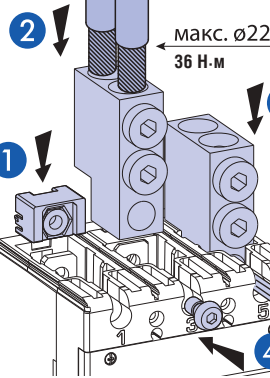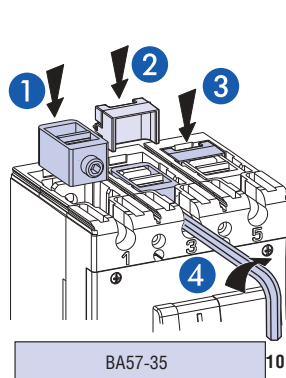

06/2015-01



1 Положение аварийного отключения

2

3

Положение аварийного отключения	
54	Контакт сигнализации
52	
14	Комбинированный контакт с функцией сигнала аварии (вспомогательный контакт+контакт сигнализации)
12	
54	
52	Вспомогательный контакт
14	
12	

7001202

7001203

7001201

7001210...15

Расцепитель минимального напряжения

7001204...09

Независимый расцепитель

Разрешена установка только одного расцепителя минимального напряжения

Положение аварийного отключения

Гибкий проводник $\leq 2,5 \text{ мм}^2$

4 мм

Момент затяжки 1 Н·м

Места вывода проводников

Выломать

>PC-GF10 FR<

Установка

1

2

3

Защелкнуть для фиксации

Извлечение

1

2

3

1

2






3

Выломать

1

2

3

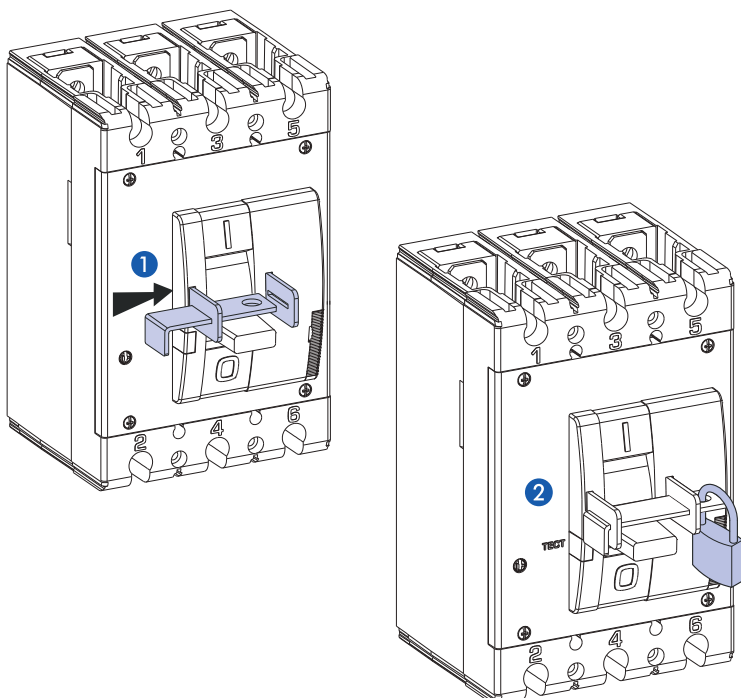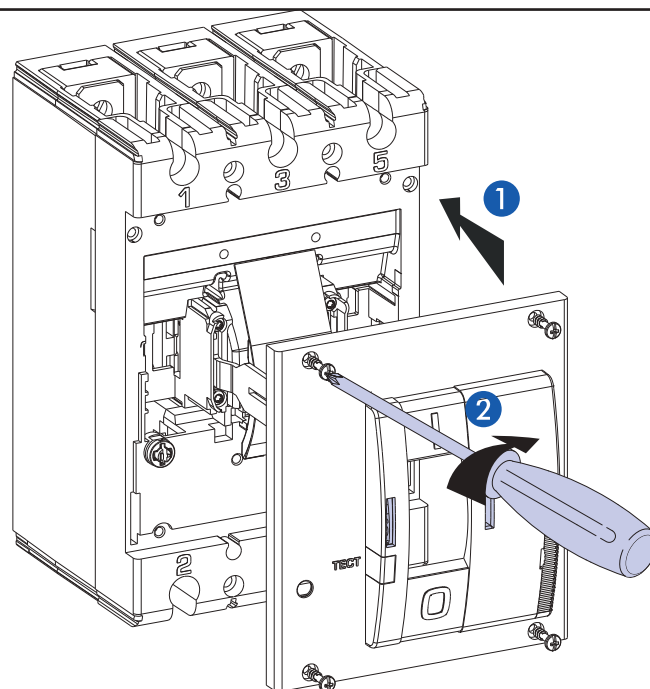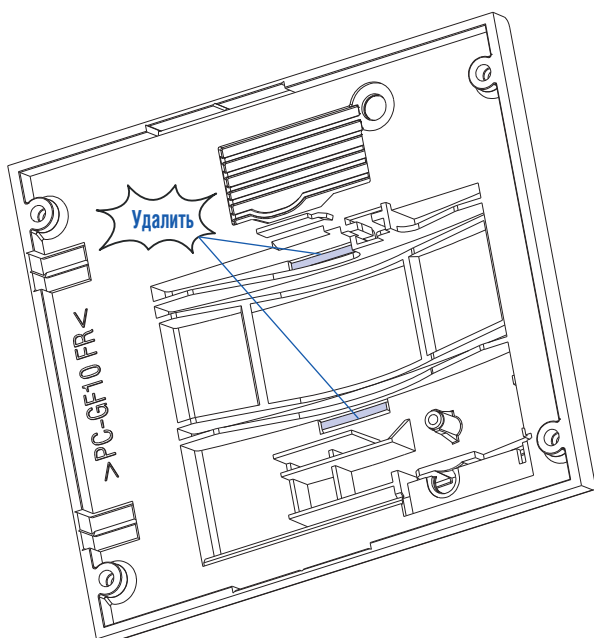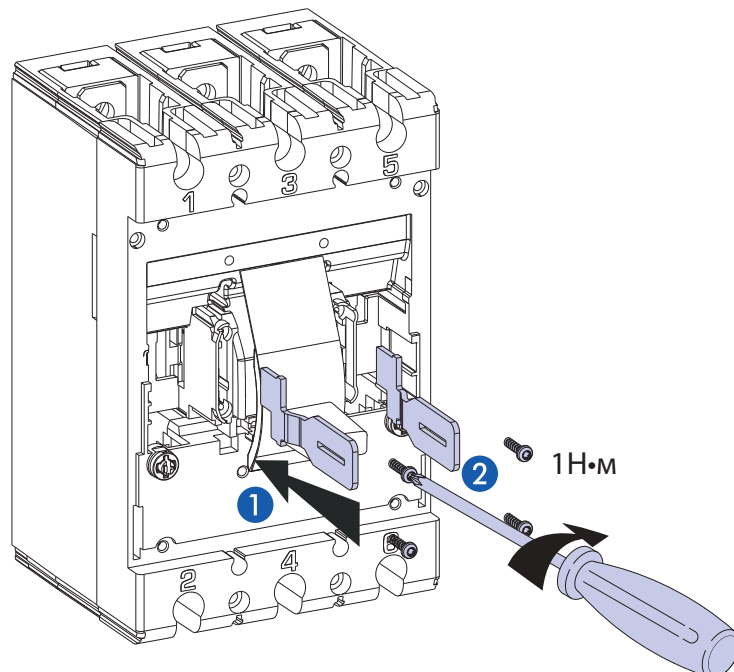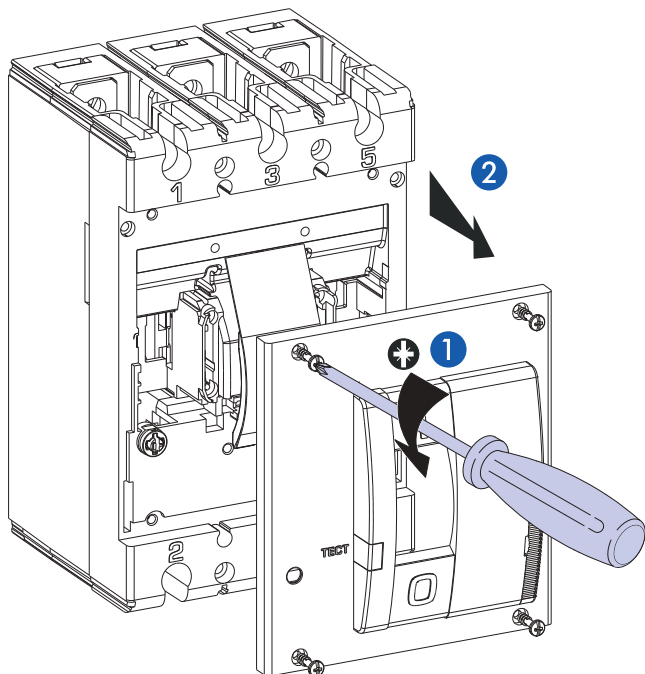

Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и только квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается вскрывать изделие, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Контактор могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Контактор. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Контактор.